

FX-315/310 Dane Techniczne

DANE TECHNICZNE

szerokość cięcia
szerokość całkowita
długość całkowita
szerokość transportowa
długość transportowa
grubość platformy
waga (w zależności od konfiguracji)
waga zaczepu (w zależności od konfiguracji)
minimalna moc traktora
zalecana moc traktora
wysokość cięcia (w zależności od konfiguracji)
prześwit
grubość materiału ciętego
zachodzenie noży
moc skrzyni rozdzielczej
moc skrzyni kątowej
prędkość noży:
przy obrotach wałka 540 obr/min.
w części środkowej
w skrzydle bocznym
prędkość noży:
przy obrotach wałka 1000 obr/min.
w części środkowej
w skrzydle bocznym
kąt pracy skrzydła bocznego
zakres podnoszenia skrzydeł

FX-315

4.57 m
4.83 m
5.03 m
2.52 m
2.13 m
4,6 mm
2596 kg
961 kg
65 PS (49 KW)
85 PS (63 KW)
1.2 – 44 cm
42.5 mm
89 mm
165 mm
260 KM (194 KW)
190 KM (142 KW)
81,18 m/s
78,52 m/s
81,15 m/s
79,80 m/s
25° w dół i 103° do góry
25° w dół i 40° do góry

FX-310

3.20 m
3.50 m
5.03 m
2.34 m
2.13 m
4,6 mm
2295 kg
861 kg
50 PS (37 KW)
75 PS (56 KW)
1.2 – 44 cm
42.5 mm
89 mm
165 mm
260 KM (194 KW)
190 KM (142 KW)
81,18 m/s
78,52 m/s
81,15 m/s
79,18 m/s
25° w dół i 103° do góry
25° w dół i 40° do góry

FX315 / FX310 OPCJE

Rozdrabniacz FX-315 można wyposażać w opony pełnogumowe, pneumatyczne lub balonowe. Ze względów bezpieczeństwa można go wyposażać w podwójne łańcuchy ochronne albo gumową osłonę z przodu i z tyłu lub zastosować kombinację obu. Lewe skrzydło rozdrabniacza FX-315 może zostać zastąpione boczną blachą ochronną z obciążnikiem w celu utworzenia typu FX-310.



FX-310



Schulte Industries Ltd.,
P.O. Box 70, Englefeld, Saskatchewan, Canada S0K 1N0
Tel: (306) 287-3715 Fax: (306) 287-3355
E-Mail: info@schulte.ca

Visit our Web site at: www.schulte.ca

Schulte is a registered trademark of Alamo Group Inc.

Schulte Industries Ltd. reserves the right to change the design, specification of its products without notice. Illustrations may include optional equipment and accessories, and may not include all standard equipment.



ISO 9001

PRINTED IN CANADA

PREPARED by NELSON GRAPHIC DESIGN

200808

Sprzedaż:



**Firma Handlowa Import-Export
Ireneusz Leśny**
Gultowy, ul. Kasztanowa 8, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
tel. 61-818-00-72, fax 61-818-00-73
kom. 502-61-35-76
www.lesny.poznan.pl



FX-315 / FX-310 Rozdrabniacz



Mała szerokość transportowa




Wersja z nożami umieszczonymi na tarczy


- 1 Nowy system ruchomych skrzydeł gwarantuje maksymalne rozdrobnienie przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracy.
- 2 Rozdrabniacz jest wyposażony w stabilną i niezawodną przekładnię rozdzielającą o mocy 260 KM oraz przekładnię kątową o mocy 190 KM.
- 3 Nowo zaprojektowana płyta ochronna pozwala na utrzymanie czystości, zapobiega gromadzeniu się resztek ścinanego materiału i zapewnia długotrwałe użytkowanie. 4,6 milimetrowa płyta ochronna, w całości spawana, zapewnia bardzo stabilną i niezawodną konstrukcję rozdrabniacza.
- 4 Regulowanie pozycji rozdrabniacza umożliwia swobodny przepływ przerobionego materiału, zapewnia maksymalne rozdrobnienie oraz wydajność.
- 5 Nowo opatentowana, rozbieralna osłona chroniąca system rozdrabniania przed kamieniami.
- 6 System szybkiego poziomowania maszyny ogranicza stratę czasu przy korzystaniu z wielu modeli ciągników.
- 7 Bardzo dogodna szerokość transportowa wynosząca 252cm w modelu FX-315 oraz 234cm w modelu FX-310.
- 8 Zwiększony prześwit ramy oraz podniesiona prędkość noży gwarantuje doskonałe cięcie i przepływ przerobionego materiału.

WYBIERZ NUMER JEDEN... WYBIERZ SCHULTE !

Opis

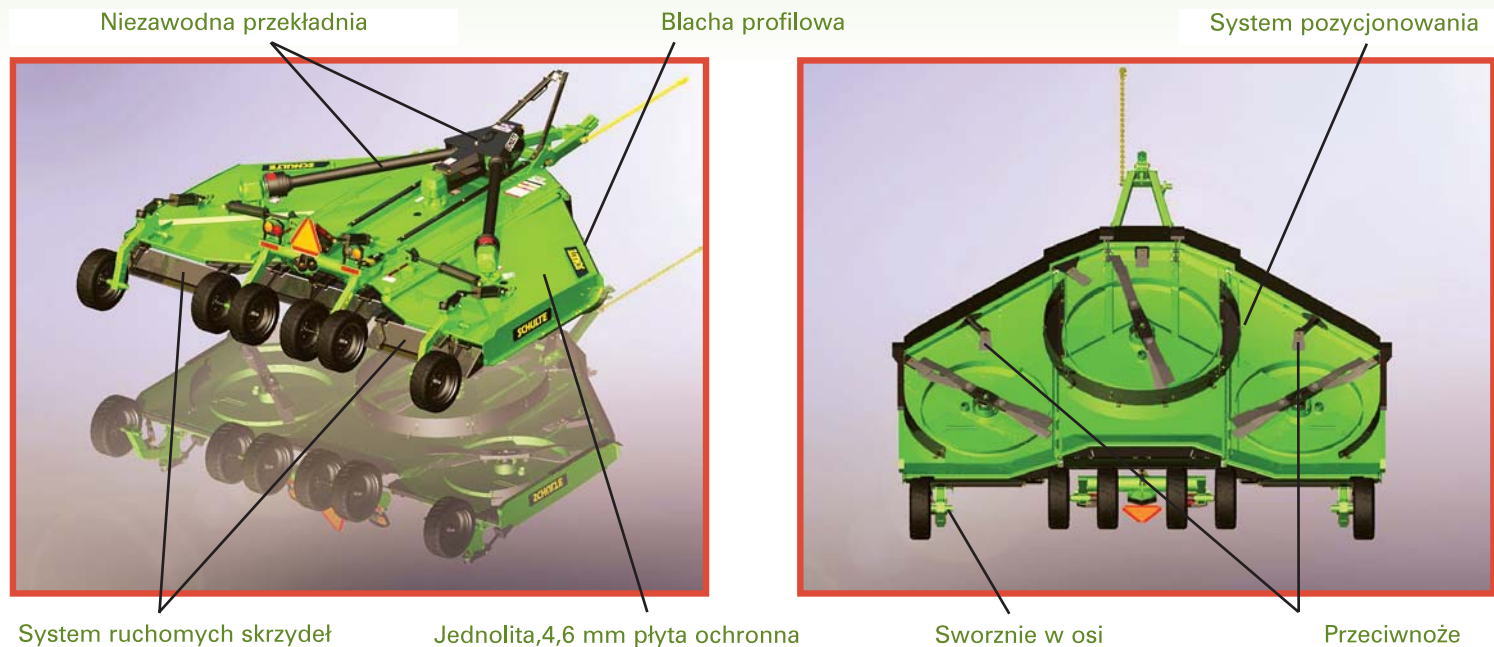

System przekładni Przekładnie w FX-315 wykorzystują technologię firmy Bondioli, która spełnia rynkowe standardy w zakresie bezpieczeństwa, jakości oraz wydajności. Zapewnia bezawaryjność pracy i realizację zasady: "mniej czasu w warsztacie a więcej w polu". Skrzynie przekładniowe odpowiadają kategorii 5, wałek 1000 obr/min. jest także kategorii 5, a wałek 540 obr/min. jest kategorii 6. 80stopniowy wałek odbioru mocy Bondioli umożliwia precyzyjne manewrowanie przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej wydajności pracy. Przeciężeniowe sprzęgła cierne zapewniają rozdrabniaczowi bezpieczeństwo i są łatwe w użytkowaniu. Plastikowe osłony typu SFT są gwarancją bezpieczeństwa i swobody dostępu do podwozia w celach serwisowych

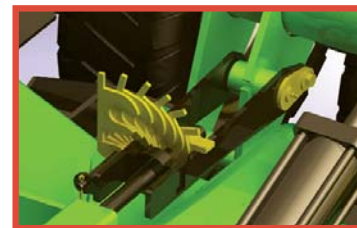

System poziomowania prędkości



190KM przekładnia Kątowa 1 3/4". 2 3/8" stożkowe i klinowe wałki.



250KM przekładnia rozdzielająca z 4.5cm wałkiem, zapewniająca maksymalną moc



Przednie sprzęgło poślizgowe



Centralne zawieszenie



Sworznie w osi Bardzo wytrzymałe, zapewniające długotrwałą pracę w ekstremalnych warunkach.

Pięciokątny sworznie noża Pięciokątny sworznie noża z wymiennymi tulejkami typu C1045 zapewnia odporność na rotację oraz lata bezproblemowego użytkowania. Dostępne tylko na sprężynowym uchwycie.

Opis

Nowy, 4,5 metrowy rozdrabniacz FX-315 jest bezkonkurencyjny na rynku jeśli chodzi o wydajność i osiągi. Nowo opatentowane systemy ruchomych skrzydeł oraz regulowania pozycji rozdrabniacza umożliwiają szybkie i proste przystosowanie maszyny do każdej powierzchni i materiału w zależności od potrzeb. System rozdrabniania jest bardzo łatwy w obsłudze i uniwersalny, dlatego można go używać uwzględniając indywidualne warunki. System ruchomych skrzydeł oraz poziomowania wysokości umożliwia najlepsze rozdrobnienia i przepływ przerobionego materiału.

Cała konstrukcja rozdrabniacza oparta jest na kwadratowych i prostokątnych, wzmocnionych profilach (60mm x 60mm x 5mm) (60mm x 60mm x 5mm) (75mm x 50mm x 5mm), które są niezwykle trwałe i odporne na zniszczenia. Na profilach zamieszczone są stalowe zawiasy, które gwarantują niezawodność i długowieczność.


Ośmiocalowe, zsynchronizowane cylindry pracujące na zredukowanym ciśnieniu w układzie hydraulicznym potrzebne przy podnoszeniu i opuszczaniu rozdrabniacza, zapewniają dłuższą żywotność tego systemu.

Wysokość bocznej osłony rozdrabniacza FX-315 wynosi 34cm. Dodatkowe miejsce pod płytą ochronną razem z bardzo dużą szybkością noży pozwala na bardziej wydajne cięcie i przepływ przerobionego materiału.

System szybkiej wymiany zaczepów minimalizuje straty czasu przy wykorzystaniu różnych ciągników.

Wszystkie miejsca obrotowe posiadają smarowniki, a miejsca szczególnie obciążone dodatkowo stalowe tuleje sprężyste.

Zasysające super-noże Schulte (5mm x 100mm) uporać się z każdą przeszkodą.

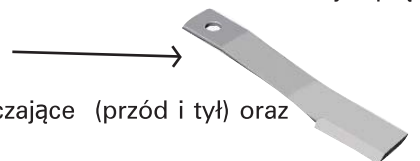

Podwójne łańcuchy zabezpieczające (przód i tył), dodatkowe fartuchy zabezpieczające (przód i tył) oraz łatwy w obsłudze system ruchomych skrzydeł.

Zestaw na trawę

Rozdrabniacz wyposażony jest w płyty do pracy na trawnikach



Szybsze rozdrabnianie i mniejsze zużycie niż u konkurencji / proste, szybkie poziomowanie / prędkość robocza nawet do 24km/h

System przeciwnoży

System przeciwnoży / ruchome skrzydła / regulowanie pozycji rozdrabniacza



Wykorzystanie systemu przeciwnoży na ścierniskach i użytkach zielonych